

ELEKTROSCHERENBÜHNEN

SPEZIFIKATIONEN

A Arbeitshöhe	7,79 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	5,79 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	0,99 m
D Gesamtbreite	0,81 m
E Gesamtlänge	1,78 m
F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt)	1,99 m
G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	1,64 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	0,66 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	1,63 m
Plattformverlängerung (ausrollbar)	0,91 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	6,03 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,78 cm
Radstand	1,40 m
Gewicht	1312 kg
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius (innen)	0
Wenderadius (außen)	1,68 m
Hubzeit (für Nennlast)	21 s
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,7 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren
Tragfähigkeit (insgesamt)	227 kg
Maximal zulässige Personenzahl	2

SJIII 3219

2006/42/CE


STANDARDAUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Frontantrieb
- Lenkeinschlag 90° (innerer Wenderadius null)
- Doppelfeststellbremsen
- Proportionalsteuerung für Fahr- und Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 0,9 m
- Gleichstromversorgung 24 V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Analoge Steuerung
- Farbcodierte und nummerierte Kabel
- Steigfähigkeit bis zu 30%
- Nichtmarkierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem
- Signalhorn
- Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe
- Seilbefestigungspunkte
- Staplertaschen sowie Transport- und Liftösen

OPTIONEN†

- Blinklicht
- Luftleitung zur Plattform
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe*
- Akustischer Bewegungsalarm
- Rohrmaterialhalter
- Rigips-/Plattenmaterialhalter

* nicht mit klappbarem Geländer erhältlich
 † Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine können sich durch Zusatzoptionen ändern

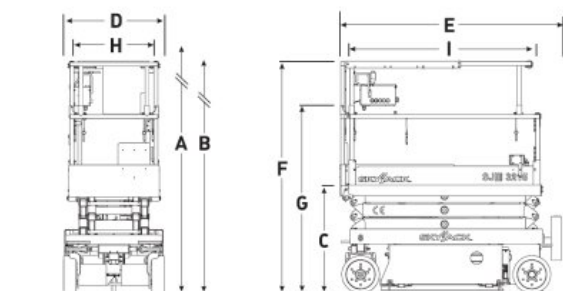

Skyjack Head Office
 55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada
 N1H 1B9
 Sales Inquiries: 1-877-755-4387
 (1-877-SJLIFTS)
 Main Switchboard: 1-800-265-2738
 Phone: 1-519-837-0888
 Fax: 1-519-837-8104
 Email: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Diese Broschüre dient lediglich Veranschaulichungszwecken und beruht auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate. Arbeitsbühnen, die mit dem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Skyjack UK
 Unit 1, Maes-y-Clawdd
 Maesbury Road Industrial Estate
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
 Tel: +44 1691 676235
 Fax: +44 1691 676239
 Email: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack France
 ZI Le Clairin
 69700 Saint Romain en Gier
 France
 Tel. +33 (0) 4 78 73 53 32
 Fax. +33 (0) 4 78 56 52 42

**Skyjack Hebebühnen GmbH
 (Deutschland)**
 Därmannbusch 2a
 58456 Witten
 Tel: +49 (0)2302 20 26 909
 Fax: +49 (0)2302 20 25 671

Skyjack AB (Sweden)
 Marieholmsgatan 2
 415 02 Göteborg
 Sweden
 Tel: +46 31212245
 Fax: +46 31212066



SKYJACK

EU/GERMAN/03/2013