


ELEKTROSCHERENBÜHNEN

Spezifikationen

SJIII 4626

A Arbeitshöhe	9,92 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	7,92 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,14 m
D Gesamtbreite	1,17 m
E Gesamtlänge	2,31 m
F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt)	2,15 m
G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	1,79 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,07 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,13 m
Plattformverlängerung (ausrollbar)	1,22 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	8,89 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,91 cm
Radstand	1,75 m
Gewicht	2170 kg
Steigfähigkeit	30%
Wenderadius (innen)	1,21 m
Wenderadius (außen)	2,37 m
Hubzeit (für Nennlast)	54 s
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren
Tragfähigkeit (insgesamt)	454 kg
Maximal zulässige Personenzahl	3

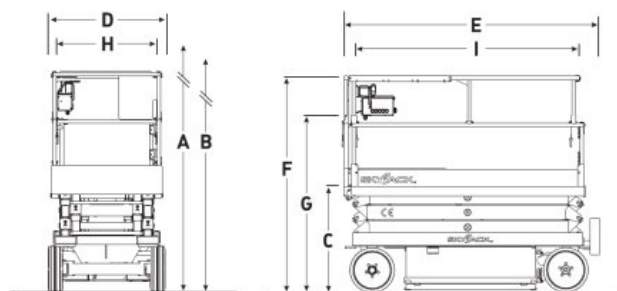

2006/42/CE

STANDARDAUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Hinterradantrieb
- Doppelfeststellbremsen
- Proportionalsteuerung für Fahr- und Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 1,2 m
- Gleichstromversorgung 24V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Analoge Steuerung
- Farbcodierte und nummerierte Kabel
- Steigfähigkeit bis zu 30 %
- Nichtmarkierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem
- Signalhorn
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe
- Seilbefestigungspunkte
- Stapeltaschen sowie Transport- und Liftösen

OPTIONEN*

- Blinklicht
- Luftleitung zur Plattform
- Batterien 250 Ah
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe
- Akustischer Bewegungsalarm
- Rohrmaterialhalter
- Rigips-/Plattenmaterialhalter

* Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine können sich durch Zusatzoptionen ändern

Skyjack Head Office
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada
N1H 1B9
Sales Inquiries: 1-877-755-4387
(1-877-SJLIFTS)
Main Switchboard: 1-800-265-2738
Phone: 1-519-837-0888
Fax: 1-519-837-8104
Email: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Diese Broschüre dient lediglich Veranschaulichungszwecken und beruht auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate. Arbeitsbühnen, die mit dem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
Email: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack France
ZI Le Clairin
69700 Saint Romain en Gier
France
Tel. +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax. +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Deutschland)
Därmanbusch 2a
58456 Witten
Tel: +49 (0)2302 20 26 909
Fax: +49 (0)2302 20 25 671

Skyjack AB (Sweden)
Marieholmsgatan 2
415 02 Göteborg
Sweden
Tel: +46 31212245
Fax: +46 31212066



SKYJACK

EU/GERMAN/03/2013